

BÄNKSVARV LMV BS-55-06-BX1000

BÄNKSVARV TOOLROOM LATHE




SPECIFICATION


Lagernummer	Stock Number	010782
Serienummer	Serial number	1028
Dubbhöjd	Centerheight:	145mm
Dubbavstånd	Center distance:	1000mm
Spindelborrning	Spindlebore:	20mm
Längdmatning	Longd. feed:	0,1-0,225mm/r
Gängor metriska	Threads metric:	0,1-6mm
Gängor tum	Threads inch:	4-480/inch
Motor	Motor:	0,75kW
Längd	Length:	1700mm
Bredd	Width:	700mm
Höjd	Height:	500mm

INFORMATION

- Steadyrest
- Change gears

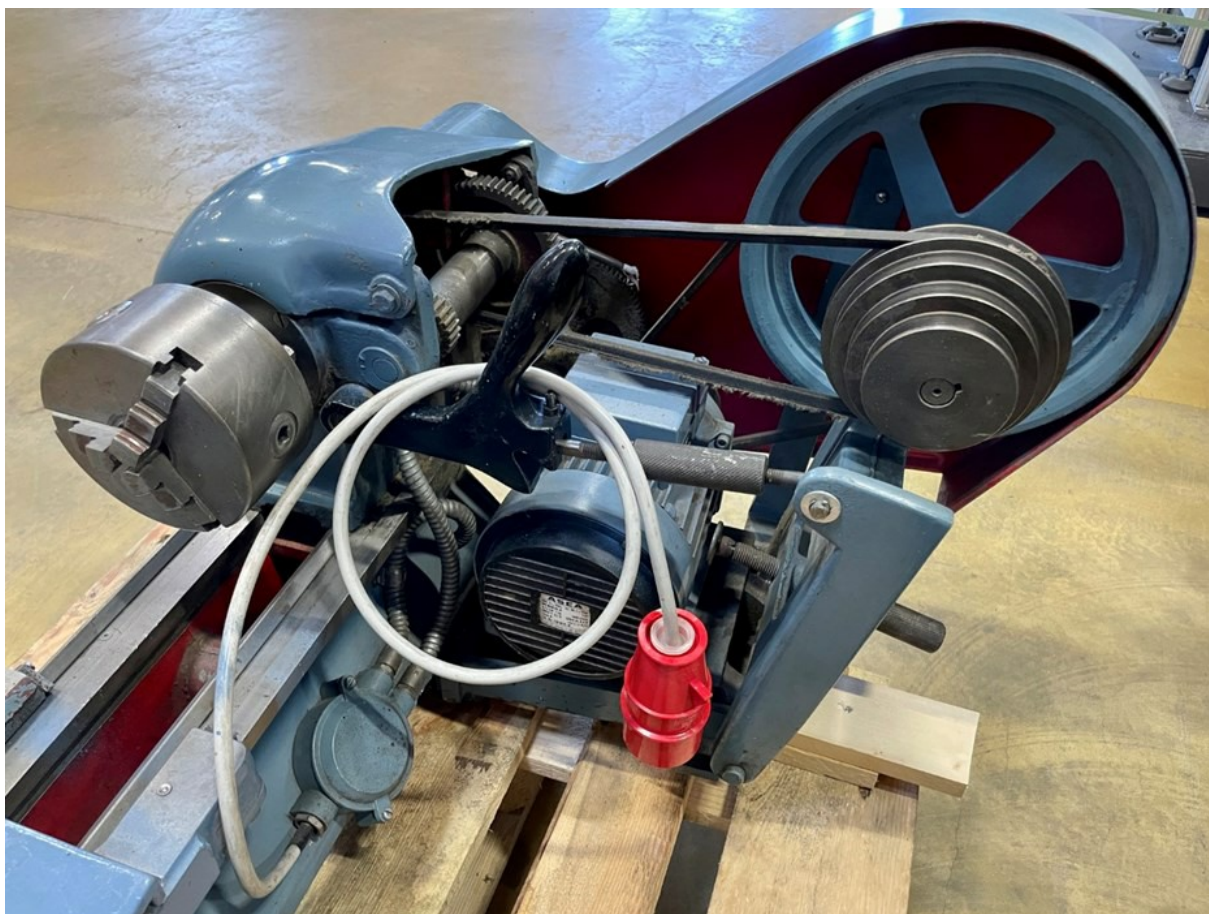

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylls.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.

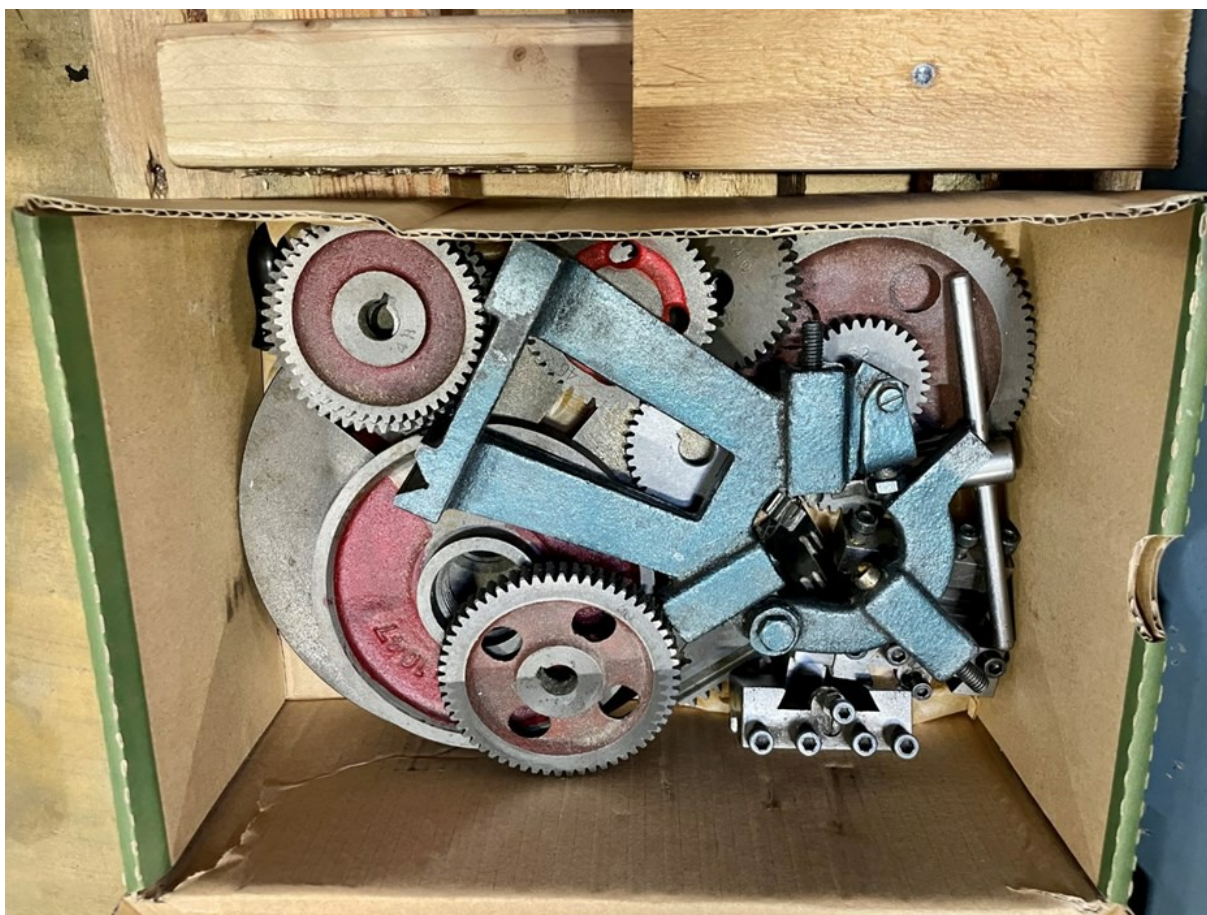

BÄNKSVARV BS-55-06 B

GÅNGSTIGNINGAR OCH LÅNGDMATNINGAR i M/M

GÅNGSTIGNINGAR I ENG. TUM OCH LÅNGDMATNINGAR i M/M

Stigning i mm	Driv- hjul	Hjul på le- lyran	Hjul på le- darskruven	Långd- matningar
6	48		20	
5.5	44		20	
5	40		20	
4.5	36		20	
4	32		20	
3.5	28		20	
3	48		40	
2.5	32		32	
2	32		40	
1.75	28		40	
1.5	24		40	

Fig. 1

Fig. 1

1.25	40		80	
1	32		80	
0.9	36		100	
0.8	32		100	
0.75	24		80	
0.7	28		100	
0.6	24		100	
0.5	20		100	
0.45	18		100	
0.4	16		100	

Fig. 2

Fig. 2

0.35	56		100	
0.3	48		100	
0.25	40		100	
0.225	36		100	0.225
0.20	32		100	0.200
0.15	24		100	0.150
0.125	20		100	0.125
0.10	16		100	0.100

Fig. 3

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Gångar pr tum	Driv- hjul	Hjul på lyran	Hjul på le- darskruven	Långd- matningar
4	24		48	
4 1/2	24		54	
5	16		40	
5 1/2	16		44	
6	16		48	
6 1/2	16		52	
7	16		56	
7 1/2	16		60	

Fig. 4

Gångar pr tum	Driv- hjul	Hjul på lyran	Hjul på le- darskruven	Långd- matningar
8	32		32	
9	32		36	
10	32		40	
11	32		44	
11 1/2	32		46	
12	32		48	
13	32		52	
14	32		56	
16	24		48	
18	24		54	
20	16		40	
22	16		44	
24	16		48	
26	16		52	
28	16		54	
30	16		56	

Fig. 5

Gångar pr tum	Driv- hjul	Hjul på lyran	Hjul på le- darskruven	Långd- matningar
32	32		32	
36	32		36	
40	32		40	
44	32		44	
46	32		46	
48	32		48	
50	32		50	
52	32		52	
54	32		54	
56	32		56	
60	32		60	
64	16		32	0.396
72	16		36	0.350
80	16		40	0.317
88	16		44	0.287
92	16		46	0.274
104	16		48	0.264
112	16		52	0.244
120	16		60	0.226
160	48		80	0.158
192	40		80	0.132
240	32		80	0.105
320	24		80	0.079
480	16		80	0.053

Fig. 6

Fig. 7

LARSSONS MEKANISKA VIMMERBY SWEDEN

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombuds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.

